



SPALVOS:
EF EKO FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●


STIKLAS:


VARČIŲ BIANCO MODELIAI SU STIKLU NERO ARBA CONTRASTO GAMINAMI PAGAL UŽSAKYMĄ IR JŲ REALIZACIJOS TERMINAS YRA ILGESNIS

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE

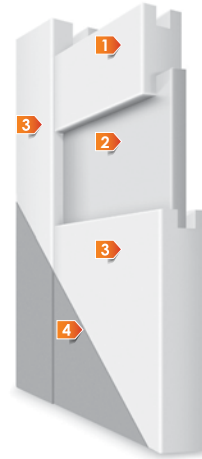KONSTRUKCIJA:
PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS SKERSPJŪVIS BIANCO


- 1** užpildo elementas: plokštė (storis 33 mm)
- 2** užpildo elementas: priklausomai nuo modelio plokštė (storis 10 mm) arba stiklas (storis 4 mm)
- 3** rėmas: iš MDF plokštės
- 4** danga

varčios rėmas iš MDF plokštės
 varčios užpildas - 22 mm storio plokštė ir 4 mm storio plokštė ir (arba) stiklas laminuoti šoniniai ir viršutiniai kraštai
 supapvalintos varčios vertikaliuosiuose kraštuose (**daugiau informacijos 80 psl.**)
 varčių galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventilacija
 dvivėrės varčios turi užlaidos juostą (**daugiau informacijos 80 psl.**)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „100“
 dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

varčia be įžegžtos skylės raktui;
 spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))
 standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80": 3 vnt. varčiai "90" - "100"
 Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.

Duryš be užlaidos komplektuojamos su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais ir magnetine spyna.

PAPILDOMA ĮRANGA:

- ventiliacijos įpjova
- varčia be raktų skylės
- mokėstis už plotį „100“
- papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje
- vyrio dangtelis
- PVC įvorės
- apvalios metalinės ventilacijos įvorės (chromas, žalvaris)
- kvadratinės metalinės ventilacijos įvorės (chromas, nikelis)
- varčios pritaikymas slankiajai sistemai
- varčios be užlaidos gamyba
- dvivėrių durų gamyba
- patentuotas cilindras 31/36

SANDĖLIUOJAMA:

Varčios	Spalva	PLOTIS		
		60	70	80
BIANCO NEVE 1	B490	TAIP	TAIP	TAIP
BIANCO NUBE 3		TAIP	TAIP	TAIP
Stand. stakta (OB3)	B490	TAIP	TAIP	TAIP
Reguliuojama stakta (ORS1)	75/94	TAIP	TAIP	TAIP
	95/114	TAIP	TAIP	TAIP
	120/139	TAIP	TAIP	TAIP
	140/159	TAIP	TAIP	TAIP
	160/179	TAIP	TAIP	TAIP

GALIMOS STAKTOS:

- standartinė [OB3]
- Reguliuojama su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2] arba su plokščiu apvadu (80mm pločio) [ORS8]
- Modulinės varčioms be užlaidos galima komplektuoti su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS7] arba (80mm pločio) [ORS10]

