

SPALVOS:

E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●○




coimbra

juodmedis

E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●○



kilmingasis qžuolas

R danga FAKTŪRINĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●○




riešutmedis melunga

auksinis qžuolas

EF EKO FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●

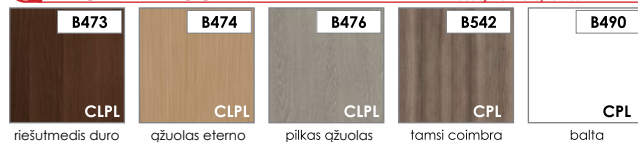

riešutmedis duro

qžuolas eterno

pilkas qžuolas

tamsi coimbra

balta

FN NATŪRALI danga

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



Ažuolas

NDRU

NDTE

NDOR

NDLA

sendintas

tikas

riešutas

natūralus

Riešutai

NOAM

NOBO

amerikinis

bolivinis

FM MODIFIKUOTA danga

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



Balintas qžuolas

Venge

STIKLAS:



skaidrus



master carre



satinato

GRŪDINTAS STIKLAS

VARČIŲ D'ARTAGNAN MODELIAI SU STIKLU GAMINAMI PAGAL UŽSAKYMĄ IR JŲ REALIZACIJOS TERMINAS YRA ILGESNIS.



STIKLO MATINĖ PUSĖ (GRAVIRUOTA) YRA VYRIŲ PUSĖJE

KONSTRUKCIJA:



PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS SKERSPJŪVIS D'ARTAGNAN

- 1 užpildo elementas: priklausomai nuo modelio: plokštė (storis 10 mm) arba stiklas (storis 6 mm)
- 2 rėmas: pagamintas iš klijuotos medienos su MDF ir HDF plokščių elementais
- 3 danga

pagamintas iš klijuotos medienos su MDF ir HDF plokščių elementais

varčios užpildas - 10 mm storio plokštės arba 6 mm storio stiklai

laminuoti šoniniai ir viršutiniai kraštai

suapvalintos varčios vertikaliosios briaunos (daugiau informacijos 80 psl.)

vienvėrių varčių plotis nuo „60“ iki „100“

dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“

dvivėrės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „100“

dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

varčia be įžgęžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100"

Duryš be užlaidos komplektuojamas su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais ir magnetine spyna.

PAPILDOMA ĮRANGA:

ventiliacijos įpjova (tik modelis INTERO)

varčia be raktų skylės

mokestis už plotį „100“

papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje

vyrio dangtelis

varčios pritaiymas slankiajai sistemai

varčios be užlaidos gamyba

dvivėrių durų gamyba

patentuotas cilindras 31/36

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

Reguliuojama su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2] arba su plokščiu apvadu (80mm pločio) [ORS8]

Modulinės varčios be užlaidos galima komplektuoti su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS7] arba (80mm pločio) [ORS10]

