

DESTINO UNICO



Viena populiariausių Invado durų kolekcijų - Destino Unico - pelnė „Aukso medalio“ titulą. Ši varčių kolekcija pasižymi drąsiomis spalvų kombinacijomis, kurios suteikia galimybę kurti intriguojančias, stilizuotas erdves.

Dėl šios priežasties nedvejodami registruojame šį produktą į prestižinį Tarptautinės parodos BUDMA Poznanėje „Aukso medalio“ konkursą. Tarptautinės parodos BUDMA „Aukso medalis“ tai vienas iš labiausiai vertinamų Lenkijos rinkoje apdovanojimų, kuris skiriamas už aukščiausios kokybės novatoriškus produktus. Didžiuojamės šiuo įvertinimu ir dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie durų Destino Unico gamybos ir pardavimo.

Destino Unico 1



Destino Unico 2



Destino Unico 3



Destino Unico 4



Destino Unico 5



spalvos: produktų nuotraukos ir interjeras - BALTAS AŽUOLAS

SPALVOS:
E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●○○


E danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●○○


E danga ENDURO 3D


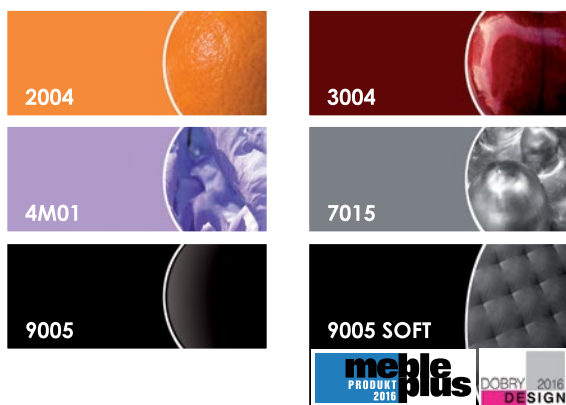
naudojimo intensyvumas: ●●●○○


R danga GRUBLĖTA

naudojimo intensyvumas: ●●●○○


EF ECO-FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●


STIKLINIŲ INTARPŲ SPALVOS:

STIKLAS:


BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE

KONSTRUKCIJA:
PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS SKERSPĖJŪVIS DESTINO UNICO


- 1 užpildo elementas: priklausomai nuo modelio: plokštė arba stiklas (storis 4 mm)
- 2 užpildo elementas: plokštė (storis 22 mm)
- 3 stikliniai intarpai: pasirinktai spalvos
- 4 rėmas: MDF plokštė
- 5 danga

varčios rėmas iš MDF plokštės

skersinis varčios užpildas - 22 mm storio plokštė ir 4 mm storio plokštė ir (arba) stiklas

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas

suapvalintos varčios vertikalios briaunos (daugiau informacijos 80 psl.)

varčių galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventilacija

dviverės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „100“

dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

varčia be įžgretos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100" Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.

Durys be užlaidos komplektuojamos su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais ir magnetine spyna.

PAPILDOMA ĮRANGA:

ventilacijos įpjova

varčia be rakto skylės

mokestis už plotį „100“

papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje

vyro dangtelis

PVC įvorės

apvalios metalinės ventilacijos įvorės (chromas, žalvaris)

kvadratinės metalinės ventilacijos įvorės (chromas, nikelis)

varčios pritaikymas slankiajai sistemai

varčios be užlaidos gamyba

dvivėrių durų gamyba

patentuotas cilindras 31/36

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

Reguluojama su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2] arba su plokščiu apvadu (80mm pločio) [ORS8]

Modulinėms varčioms be užlaidos galima komplektuoti su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS7] arba (80mm pločio) [ORS10]

