

SPALVOS:

E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



E danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●●○




E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



E danga ENDURO 3D (Spec)

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



žemaitiškas ažuolas

PASTABA:
Spalva B662 (žemaitiškas ažuolas) galima tik varčioje Domino 4 (pločiai 60, 70 ir 80) su standartinėmis staktomis OB3 arba reguliuojamomis staktomis sienos storiui nuo 75mm iki 159 mm. Kiti varčių ir staktų modeliai bei pločiai negalimi

R danga GRUBLĖTA

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



riešutmedis melunga auksinis ažuolas

EF Eko fanerotė


naudojimo intensyvumas: ●●●●●




riešutmedis duro ažuolas eterno pilkas ažuolas tamsi coimbra balta

FN NATŪRALI danga

naudojimo intensyvumas: ●●●●●

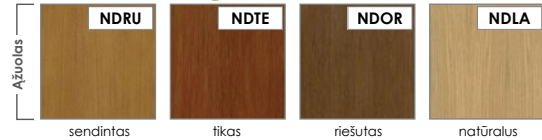

Ažuolas sendintas tikas riešutas natūralus



Riešutas amerikinis bolivinis

FM MODIFIKUOTA danga

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



Balintas ažuolas Venge

STIKLAS:




PASTABA:
Visos DOMINO varčios komplekтуojamos su grūdintu stiklu.

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE

KONSTRUKCIJA:

PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS SKERSPĖJŪS DOMINO

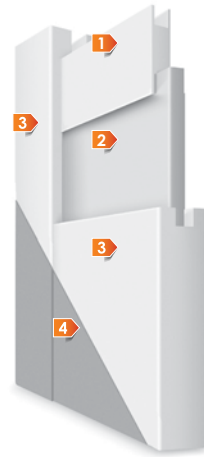

- 1 užpildo elementas: plokštė (storis 10 mm)
- 2 užpildo elementas: priklausomai nuo modelio: plokštė (storis 4 mm arba 10 mm) arba stiklas (storis 4 mm)
- 3 rėmas: iš MDF plokštės
- 4 danga

varčios rėmas iš MDF plokštės

varčios užpildas - 10 mm storio plokštė ir 4 mm storio plokštė ir (arba) stiklas

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas

suapvalintos varčios vertikaliai briaunos (daugiau informacijos 80 psl.)

varčių galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija

dviverės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „100“

dviverių varčių plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

varčia be įžgręžtos skylės raktui;
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100"
Spalvos B490, B596 ir B662 komplekтуojamos su 3 vyriais.

Durys be užlaidos komplekтуojamos su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais ir magnetine spyna.

PAPILDOMA ĮRANGA:

ventiliacijos įpjova	apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)
varčia be rakto skylės	kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)
mokestis už plotį „100“	varčios pritaikymas slankiajai sistemai
papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje	varčios be užlaidos gamyba
vyrio dangtelis	dviverių durų gamyba
PVC įvorės	patentuotas cilindras 31/36

SANDĖLIUOJAMA:

	SPALVA	PLOTIS			
		60	70	80	
Varčia DOMINO 4	B473;B474;B476;B490;B662	TAIP	TAIP	TAIP	
Varčia DOMINO 8	B474	NE	TAIP	TAIP	
Varčia DOMINO 15	B473;B474; B476;	NE	TAIP	TAIP	
Stand. stakta (OB3)	44*90	B662;B473;B474;B476;B490	TAIP	TAIP	TAIP
Reguliuojama stakta (ORS1)	75/94	B662	TAIP	TAIP	TAIP
	95/114		TAIP	TAIP	TAIP
	120/139		TAIP	TAIP	TAIP
	140/159		TAIP	TAIP	TAIP
Reguliuojama stakta (ORS1)	75/94	B473;B474; B476;B490	TAIP	TAIP	TAIP
	95/114		TAIP	TAIP	TAIP
	120/139		TAIP	TAIP	TAIP
	140/159		TAIP	TAIP	TAIP
	160/179		TAIP	TAIP	TAIP

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

Reguliuojama su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2] arba su plokščiu apvadu (80mm pločio) [ORS8]

Modulinėms varčioms be užlaidos galima komplekтуoti su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS7] arba (80mm pločio) [ORS10]

