

SPALVOS:
E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●○○


E danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●○○


E danga ENDURO 3D


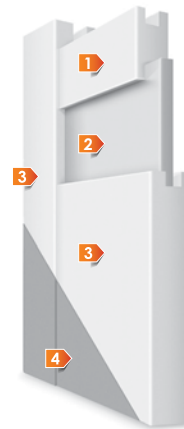
naudojimo intensyvumas: ●●●○○


R danga GRUBLĖTA

naudojimo intensyvumas: ●●●●○


EF ECO-FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●


KONSTRUKCIJA:
PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS SKERSPĖJŪVIS IMPERIA


- 1 užpildo elementas: plokštė (storis 22 mm)
- 2 užpildo elementas: priklausomai nuo modelio: plokštė arba stiklas (storis 4 mm)
- 3 rėmas: MDF plokštė, apatinio skersinio aukštis 400 mm, viršutinio skersinio aukštis 350 mm
- 4 danga

varčios rėmas iš MDF plokštės

viršutinis skersinis - 350 mm aukščio, apatinis - 400 mm aukščio

skersinis varčios užpildas - 22 mm storio plokštė ir 4 mm storio plokštė ir (arba) stiklas

laminuoti šoniniai ir viršutiniai kraštai

 suapvalintos varčios vertikalios briaunos (**daugiau informacijos 80 psl.**)

varčių galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventilacija

 dviverės varčios turi užlaidos juostą (**daugiau informacijos 80 psl.**)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „100“

dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

varčia be įžgžėtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100" Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.

Duryš be užlaidos komplektuojamas su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais ir magnetine spyna.

PAPILDOMA ĮRANGA:

ventilacijos įpjova

varčia be rakto skylės

mokestis už plotį „100“

papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje

vyrio dangtelis

PVC įvorės

apvalios metalinės ventilacijos įvorės (chromas, žalvaris)

kvadratinės metalinės ventilacijos įvorės (chromas, nikelis)

varčios pritaikymas slankiajai sistemai

varčios be užlaidos gamyba

dvivėrių durų gamyba

patentuotas cilindras 31/36

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

Reguluojama su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2] arba su plokščiu apvadu (80mm pločio) [ORS8]

Modulinėms varčioms be užlaidos galima komplektuoti su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS7] arba (80mm pločio) [ORS10]


STIKLAS:


BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE