


**SPALVOS:**
**E danga ENDURO 3D**

naudojimo intensyvumas: ●●●○○




kilmingasis ąžuolas

**R danga FAKTŪRINĖ**

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



auksinis ąžuolas

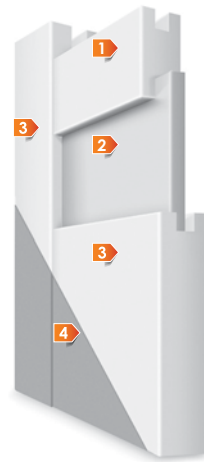**KONSTRUKCIJA:**
**PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS SKERSPJŪVIS LARINA**


- 1** užpildo elementas: plokštė (storis 35 mm)
- 2** užpildo elementas: priklausomai nuo modelio plokštė (storis 10 mm) arba stiklas (storis 4 mm)
- 3** rėmas: iš MDF plokštės
- 4** danga

varčios rėmas iš MDF plokštės

varčios užpildas - 35 mm storio taškai ir 10 mm storio plokštės ir (arba) 4mm storio stiklas

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas

 suapvalintos varčios vertikalios briaunos (**daugiau informacijos 80 psl.**)

varčių galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventilacija

 dviverės varčios turi užlaidos juostą (**daugiau informacijos 80 psl.**)

**VARČIOS MATMENYS:**

vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „100“

dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“

**STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:**

varčia be įžgręžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spygną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100"

Duryš be užlaidos komplektuojamas su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais ir magnetine spynga.

**PAPILDOMA ĮRANGA:**

ventilacijos įpjova

varčia be rakto skylės

mokestis už plotį „100“

papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje

vyrio dangtelis

PVC įvorės

apvalios metalinės ventilacijos įvorės (chromas, žalvaris)

kvadratinės metalinės ventilacijos įvorės (chromas, nikelis)

varčios pritaikymas slankiajai sistemai

varčios be užlaidos gamyba

dvivėrių durų gamyba

patentuotas cilindras 31/36

**GALIMOS STAKTOS:**

standartinė [OB3]

Reguluojama su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2] arba su plokščiu apvadu (80mm pločio) [ORS8]

Modulinėms varčioms be užlaidos galima komplektuoti su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS7] arba (80mm pločio) [ORS10]


**STIKLAS:**
**contrasto (su priemoka)**

**nero (su priemoka)**

**satinato**


GRŪDINTAS STIKLAS

VARČIŲ LARINA MODELIAI SU STIKLU NERO ARBA CONTRASTO GAMINAMI PAGAL UŽSAKYMĄ IR JŲ REALIZACIJOS TERMINAS YRA ILGESNIS



BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE