

SPALVOS:

E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



coimbra

juodmedis

E danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



kedras forte

natūralus qžuolas

baltas qžuolas

retro qžuolas

E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



kilmingasis qžuolas

klasikinis riešutmedis

pelenų spalvos qžuolas

antracitas

europinis qžuolas

R danga GRUBLĖTA

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



riešutmedis melunga

auksinis qžuolas

EF Eko fanerutė

naudojimo intensyvumas: ●●●●○




riešutmedis duro

qžuolas eterno

pilkas qžuolas


tamsi coimbra



balta

KONSTRUKCIJA:

PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS SKERSPĖJŪVIS MALAWI

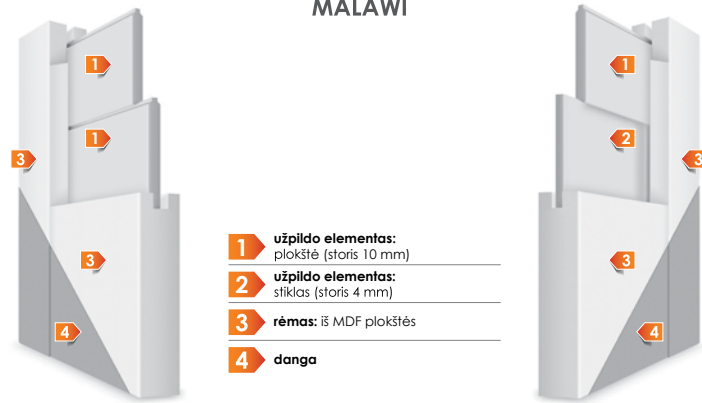

1 užpildo elementas: plokštė (storis 10 mm)

2 užpildo elementas: stiklas (storis 4 mm)

3 rėmas: iš MDF plokštės

4 danga

varčios rėmas iš MDF plokštės

skersinis varčios užpildas - 22 mm storio plokštė ir 4 mm storio plokštė ir (arba) stiklas

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas

suapvalintos varčios vertikaliuos briaunos (**daugiau informacijos 80 psl.**)

varčių galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija

dviverės varčios turi užlaidos juostą (**daugiau informacijos 80 psl.**)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „100“

dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

varčia be įžgręžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100" Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.

Durys be užlaidos komplektuojamos su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais ir magnetine spyna.

PAPILDOMA ĮRANGA:

ventiliacijos įpjova

varčia be rakto skylės

mokestis už plotį „100“

papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje

vyrio dangtelis

PVC įvorės

apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)

kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)

varčios pritaikymas slankiajai sistemai

varčios be užlaidos gamyba

dvivėrių durų gamyba

patentuotas cilindras 31/36

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

Reguliuojama su plokščių apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2] arba su plokščių apvadu (80mm pločio) [ORS8]

Modulinės varčios be užlaidos galima komplektuoti su plokščių apvadu (60mm pločio) [ORS7] arba (80mm pločio) [ORS10]



STIKLAS:



BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE