

SPALVOS:
E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●○○


E danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●○○


E danga ENDURO 3D


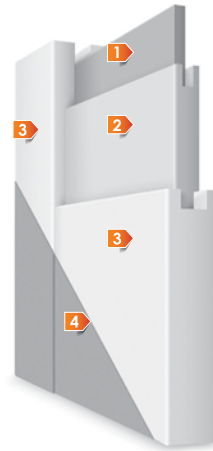
naudojimo intensyvumas: ●●●○○


R danga FAKTŪRINĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●○○


EF Eko faneruotė

naudojimo intensyvumas: ●●●●●


KONSTRUKCIJA:
PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS SKERSPJŪVIS MARTINA


- 1 užpildo elementas: priklausomai nuo modelio: plokštė arba stiklas (storis 4 mm)
- 2 užpildo elementas: plokštė (storis 22 mm)
- 3 rėmas: iš MDF plokštės
- 4 danga

varčios rėmas iš MDF plokštės

varčios užpildas - 22 mm storio plokštė ir 4 mm storio plokštė ir (arba) stiklas

laminuoti šoniniai ir viršutiniai kraštas

suapvalintos varčios vertikalios brėžos (daugiau informacijos 80 psl.)

varčią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventilacija

dviverės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „100“

dviverių varčių plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

varčia be įžgretos skylės raktui;

spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80": 3 vnt. varčiai "90" - "100"

Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.

Duryš be užlaidos komplektuojamas su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais ir magnetine spyna.

PAPILDOMA ĮRANGA:

ventilacijos įėjova

varčia be raktų skylės

mokestis už plotį „100“

papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje

vyrio dangtelis

PVC įvorės

apvalios metalinės ventilacijos įvorės (chromas, žalvaris)

kvadratinės metalinės ventilacijos įvorės (chromas, nikelis)

varčios pritaikymas slankiajai sistemai

varčios be užlaidos gamyba

dviverių durų gamyba

patentuotas cilindras 31/36

SANDĖLIUOJAMA:

Varčia MARTINA 5	Spalva	PLOTIS	
		70	80
Stand. stakta (OB3)	B587	TAIP	TAIP
Reguliuojama stakta (ORS1)	75/94	TAIP	TAIP
	95/114	TAIP	TAIP
	120/139	TAIP	TAIP
	140/159	TAIP	TAIP

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

Reguliuojama su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2] arba su plokščiu apvadu (80mm pločio) [ORS8]

Modulinėms varčioms be užlaidos galima komplektuoti su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS7] arba (80mm pločio) [ORS10]


STIKLAS:


BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE