

**SPALVOS:**
**E danga ENDURO**

naudojimo intensyvumas: ●●●○


**E+ danga ENDURO PLUS**

naudojimo intensyvumas: ●●●○


**E danga ENDURO 3D**


naudojimo intensyvumas: ●●●○


**EF EKO FANERUOTĖ**


naudojimo intensyvumas: ●●●●


**E danga ENDURO 3D (Spec)**

naudojimo intensyvumas: ●●●○

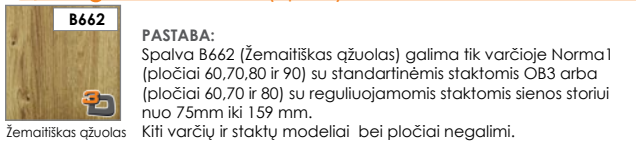

**!** NORMA 2 ir NORMA 3 galimi tik šie dekorai: B224;B136;B134;B339  
 NORMA 4 IR NORMA 5 negalimi modeliai su EKO FANERUOTĖS danga

**STIKLAS:**


**!** BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE

**KONSTRUKCIJA:**


varčios rėmas pagamintas iš MDF plokštės  
 užpildas - "korys" arba perforuota medžio drožlių plokštė  
 rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengti HDF plokšte  
 varčios spalvos stiklo apvadas  
 laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštai  
 suapvalintos varčios vertikaliosios briaunos **(daugiau informacijos 80 psl.)**  
 varčių galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms su ventilacija  
 dvivėrės varčios turi užlaidos juostą **(daugiau informacijos 80 psl.)**

**VARČIOS MATMENYS:**

vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „110“  
 dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“

**STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:**

varčia be išgręžtos skylės raktui;  
 spyna cilindriniam mechanizmui (WB) *(galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))*  
 standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100"  
 Spalvos B490;B596 ir B662 komplektuojamos su 3 vyriais.

**PAPILDOMA ĮRANGA:**

Užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė  
 varčia be raktų skylės  
 mokestis už plotį „100“, „110“  
 papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje  
 vyrio dangtelis  
 ventilacijos įvorės iš PVC  
 ventilacijos įpjova  
 varčios pritaikymas slankiajai sistemai  
 dvivėrių durų gamyba  
 patentuotas cilindras 31/36  
 ventilacijos grotelės

**SANDĖLIUOJAMA:**

Varčia	NORMA 1	SPALVA	PLOTIS			
			60	70	80	90
Stand. stakta (OB3)	44*90	B134;B402;B462;B662	TAIP	TAIP	TAIP	TAIP
Stand. stakta (OB3)	44*90	B474;B541;B587;B596	TAIP	TAIP	TAIP	NE
Reguliuojama stakta (ORS1)	75/94	B134;B402;B462;B541;B587;B662	TAIP	TAIP	TAIP	NE
	94/115		TAIP	TAIP	TAIP	NE
	120/139		TAIP	TAIP	TAIP	NE
	140/159		TAIP	TAIP	TAIP	NE
Reguliuojama stakta (ORS1)	75/94	B474;B596	TAIP	TAIP	TAIP	NE
	94/115		TAIP	TAIP	TAIP	NE
	120/139		TAIP	TAIP	TAIP	NE
	140/159		TAIP	TAIP	TAIP	NE
	160/179		TAIP	TAIP	TAIP	NE

**GALIMOS STAKTOS:**

standartinė [OB3]  
 reguliuojama su plokščiu apvadu 60 mm [ORS1], su ovaliu apvadu 60 mm [ORS2] arba plokščiu apvadu 80 mm [ORS8]

