

### SPALVOS:

#### E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●○



#### E danga ENDURO (dviejų krypčių)

naudojimo intensyvumas: ●●●○



#### E+ danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●○




#### E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●○




#### EF EKO FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●




rašto kompozicija priklauso nuo dangos tipo:

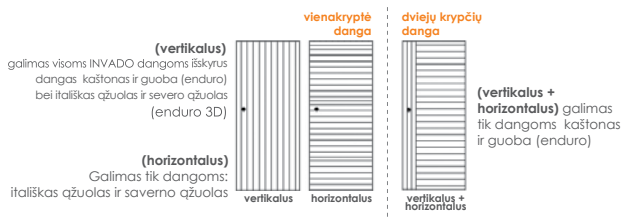

**GUOBOS SPALVOS NEGALIMA PASIRINKTI VIENVĖRĖMS „100“ - „110“ PLOČIO VARČIOMS IR DVIVĖRĖMS „200“ PLOČIO VARČIOMS**

### STIKLAS:



**BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE**

### KONSTRUKCIJA:



varčios rėmas iš MDF plokštės

stabilizuojantis užpildas - „korys“ arba perforuota medžio drožlių plokštė

rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengtas HDF plokštė

varčios spalvos stiklo rėmelis

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas

suapvalintos varčios vertikaliuosios briaunos **(daugiau informacijos 80 psl.)**

varčių galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija

dvivėrės varčios turi užlaidos juostą **(daugiau informacijos 80 psl.)**

#### VARČIOS MATMENYS:

vienvėrių varčių plotis nuo „60“ iki „110“

dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“

#### STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

varčia be išgręžtos skylės raktui; spyra cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100" Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.

#### PAPILDOMA ĮRANGA:

Užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė

varčia be rakto skylės

mokestis už plotį „100“, „110“

papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje

vyrio dangtelis

ventilacijos įvorės iš PVC

ventilacijos įpjova

varčios pritaikymas slankiajai sistemai

dvivėrių durų gamyba

patentuotas cilindras 31/36

#### GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

reguliuojama su plokščiu apvadu 60 mm [ORS1], su ovaliu apvadu 60 mm [ORS2] arba plokščiu apvadu 80 mm [ORS8]

