

### SPALVOS:

#### E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



#### E danga ENDURO (dviejų krypčių)

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



#### E+ danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



#### E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●○○




#### EF Eko faneruoti

naudojimo intensyvumas: ●●●●●




### rašto kompozicija priklauso nuo dangos tipo:

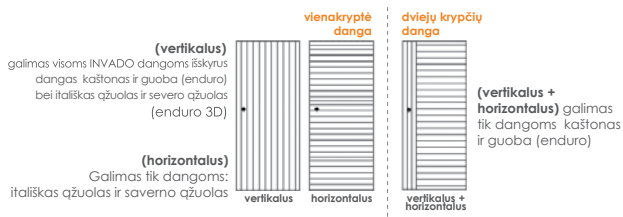

**GUOBOS SPALVOS NEGALIMA PASIRINKTI VIENVĖRĖMS „100“ - „110“ PLOČIO VARČIOMS IR DVIVĖRĖMS „200“ PLOČIO VARČIOMS**

### STIKLAS:



**BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE**

### KONSTRUKCIJA:



varčios rėmas iš MDF plokštės  
 stabilizuojantis užpildas - „korys“ arba perforuota medžio drožlių plokštė  
 rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengtas HDF plokštė  
 varčios spalvos stiklo rėmelis  
 laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštai  
 suapvalintos varčios vertikaliuosios briaunos **(daugiau informacijos 80 psl.)**  
 varčių galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms su ventilacija  
 dvivėrės varčios turi užlaidos juostą **(daugiau informacijos 80 psl.)**

#### VARČIOS MATMENYS:

vienvėrių varčių plotis nuo „60“ iki „110“

dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“

#### STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

varčia be išgręžtos skylės raktui;  
 spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spygną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100"  
 Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.

#### PAPILDOMA ĮRANGA:

Užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė

varčia be rakto skylės

mokestis už plotį „100“, „110“

papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje

vyrio dangtelis

ventiliacijos įvorės iš PVC

ventiliacijos įpjova

varčios pritaikymas slankiajai sistemai

dvivėrių durų gamyba

patentuotas cilindras 31/36

#### SANDĖLIUOJAMA:

Varčia STRADA 3	Spalva	PLOTIS	
		70	80
Stand. stakta (OB3)	B462;B541	TAIP	TAIP
Reguliuojama stakta (ORS1)	B462;B541	TAIP	TAIP
	75/94	TAIP	TAIP
	95/114	TAIP	TAIP
	120/139	TAIP	TAIP
	140/159	TAIP	TAIP

#### GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

reguliuojama su plokščiu apvadu 60 mm [ORS1], su ovaliu apvadu 60 mm [ORS2] arba plokščiu apvadu 80 mm [ORS8]

