

**SPALVOS:**
**E danga ENDURO**

naudojimo intensyvumas: ●●●○○


**E danga ENDURO PLUS**

naudojimo intensyvumas: ●●●○○


**E danga ENDURO 3D**


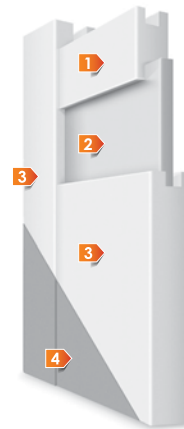
naudojimo intensyvumas: ●●●○○


**R danga GRUBLĖTA**

naudojimo intensyvumas: ●●●●○


**EF ECO-FORNIR**

naudojimo intensyvumas: ●●●●●


**KONSTRUKCIJA:**
**PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS SKERSPJŪVIS VERSANO**


- 1 užpildo elementas: plokštė (storis 22 mm)
- 2 užpildo elementas: priklausomai nuo modelio: plokštė arba stiklas (storis 4 mm)
- 3 rėmas: MDF plokštė, apatinio skersinio aukštis 400 mm, viršutinio skersinio aukštis 350 mm
- 4 danga

varčios rėmas iš MDF plokštės

skersinis varčios užpildas - 22 mm storio plokštė ir 4 mm storio plokštė ir (arba) stiklas

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštai

 suapvalintos varčios vertikalios briaunos (**daugiau informacijos 80 psl.**)

varčių galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventilacija

 dviverės varčios turi užlaidos juostą (**daugiau informacijos 80 psl.**)

**VARČIOS MATMENYS:**

vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „100“

dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“

**STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:**

varčia be įgręžtos skylės raktui;

spyra cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vanios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai „60“ - „80“; 3 vnt. varčiai „90“ - „100“

Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.

Duryš be užlaidos komplektuojamas su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais ir magnetine spyna.

**PAPILDOMA ĮRANGA:**

ventilacijos įpjova

varčia be rakto skylės

mokeskis už plotį „100“

papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje

vyris dangtelis

PVC įvorės

apvalios metalinės ventilacijos įvorės (chromas, žalvaris)

kvadratinės metalinės ventilacijos įvorės (chromas, nikelis)

varčios pritaikymas slankiajai sistemai

varčios be užlaidos gamyba

dvivėrių durų gamyba

patentuotas cilindras 31/36

**SANDĖLIUOJAMA:**

Varčia	Spalva	PLOTIS		
		60	70	80
Stand. stakta (OB3)	B596	TAIP	TAIP	TAIP
Reguliuojama stakta (ORS1)	B596	TAIP	TAIP	TAIP
		TAIP	TAIP	TAIP
		TAIP	TAIP	TAIP
		TAIP	TAIP	TAIP
		TAIP	TAIP	TAIP

**GALIMOS STAKTOS:**

standartinė [OB3]

Reguliuojama su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2] arba su plokščiu apvadu (80mm pločio) [ORS8]

Modulinėms varčioms be užlaidos galima komplektuoti su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS7] arba (80mm pločio) [ORS10]


**STIKLAS:**


BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE