

SPALVOS:
E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●●○


E danga ENDURO (dviejų krypčių)

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



 dviejų krypčių danga
(vertikali + horizontali)

E+ danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●●○


N danga B656 (itališkas qžuolas)
N danga B657 (severo qžuolas)

 vienkryptė danga
(horizontali)

E danga ENDURO 3D (Spec)

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



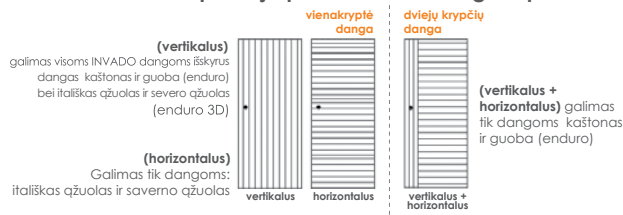

žemaitiškas qžuolas

PASTABA:

Spalva B662 (žemaitiškas qžuolas) galima tik varčioje Virgo 1 (pločiai 70 ir 80) su standartinėmis staktomis OB3 arba reguliuojamomis staktomis sienos storiui nuo 75mm iki 159 mm. Kiti varčių ir staktų modeliai bei pločiai negalimi.

EF danga EKO FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●


rašto kompozicija priklauso nuo dangos tipo:

GUOBOS SPALVOS NEGALIMA PASIRINKTI VIENVĖRĖMS „100“ - „110“ PLOČIO VARČIOMS IR DVIVĖRĖMS „200“ PLOČIO VARČIOMS
STIKLAS:

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE
KONSTRUKCIJA:

PAVYZDINIS SKYDINĖS VARČIOS SKERSPĖJŪS GEMINI IR VIRGO

- 1 rėmas: iš MDF plokštės
- 2 užpildas: "korys"
- 3 užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- 4 HDF plokštė
- 5 danga

varčios rėmas iš MDF plokštės

stabilizuojantis užpildas - „korys“ arba perforuota medžio drožlių plokštė

rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengtas HDF plokštė

varčios spalvos stiklo rėmelis

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas

suapvalintos varčios vertikaliosios briaunos **(daugiau informacijos 80 psl.)**

varčių galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms su ventilacija

dvivėrės varčios turi užlaidos juostą **(daugiau informacijos 80 psl.)**

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrių varčių plotis nuo „60“ iki „110“ dvivėrių

varčių plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

varčia be įsgręžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100" Spalvos B490;B596 ir B662 komplektuojamos su 3 vyriais.

PAPILDOMA ĮRANGA:

Užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė

varčia be rakto skylės

mokestis už plotį „100“, „110“

papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje

vyrio dangtelis

ventilacijos įvorės iš PVC

ventilacijos įpjova

varčios pritaikymas slankiajai sistemai

dvivėrių durų gamyba

patentuotas cilindras 31/36

PAPILDOMA ĮRANGA:

Varčia VIRGO 1 (su satinato stiklu)	Spalva	PLOTIS	
		70	80
Stand. stakta (OB3)	B402;B587;B662	TAIP	TAIP
Reguliuojama stakta (ORS1)	B402; B587;B662	75/94	TAIP
		95/114	TAIP
		120/139	TAIP
		140/159	TAIP

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

reguliuojama su plokščiu apvadu 60 mm [ORS1], su ovaliu apvadu 60 mm [ORS2] arba plokščiu apvadu 80 mm [ORS8]

